


# STRONG nadvoji

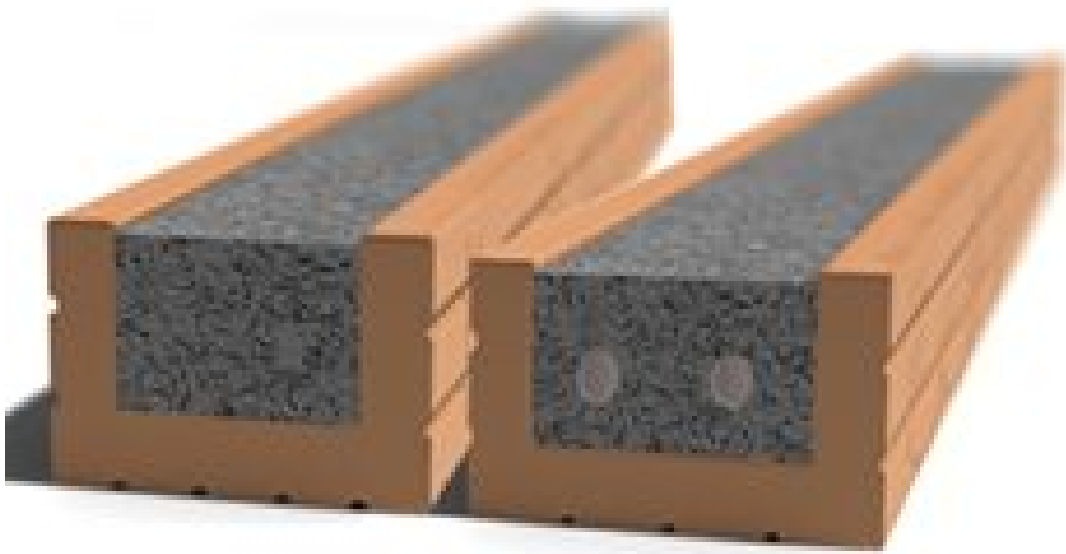

Prednapregnuti nadvoj s keramičkom košuljicom.

Svoje niske betonske nadvoje u keramičkom omotu (košuljici) Leier radi u dvije širine i za dva područja primjene. Leier STRONG 12 i Leier STRONG 9 nadvoji sami po sebi ne čine kompletno rješenje za premošćivanje otvora, već se nalaze samo u donjem, vlažnom pojasu. Gornji tlažni pojas izvodi se zidanjem ili betoniranjem dijela koji se nalazi iznad. Tek se time postiže punovrijedno premošćivanje. Tlažni pojas zahtijeva potporu sve dok ne postigne vrstou.

Za daljnje informacije o proizvodima, kontaktirajte vašeg najbližeg distributera!

[Za upite našim trgovcima kliknite ovdje!](#)

Primjenom Leier STRONG nadvoja širine 12 cm moguće je premostiti otvore u vanjskim zidovima širine 30-38-45 cm (s dopunskom toplinskom izolacijom), odnosno u unutarnjim zidovima debljine 12-25-30-38 cm.

Leier STRONG nadvoji širine 9 cm primjenjuju se prvenstveno kod zidova širine 10 i 20 cm.

Naziv	STRONG 12	STRONG 9
Širina presjeka	12 cm	9 cm
Visina presjeka	6,5 cm	6,5 cm

Raspon duljina (koraci od 25 cm)	1,00-3,00 m	1,00-3,00 m
Širina otvora	0,50-2,75 m	0,50-2,75 m
Težina	14,0 kg/fm	11,8 kg/fm
Beton	C30/37	C30/37

Imate dodatna pitanja? Za pomoć se obratite vašem lokalnom zastupniku !

[=> ↗](#)