




Element kanala

Tip	Unutarnja širina, gore (mm)	Unutarnja širina podnice (mm)	Dubina (mm)	Dužina (mm)	Debljina zida (mm)	Debljina podnice (mm)	kg/komadu	Klasa opterećenja
ÁBE 20/30-200 L Element kanala	400	200	280	2 000	49	80	275	A (50 kN) B (125kN)
ÁBE 30/40-200 L Element kanala	500	300	400	2 000	50	90	375	A (50 kN) B (125kN)
ÁBE 40/50-200 L Element kanala	700	400	500	2 000	60	90	575	A (50 kN) B (125kN)

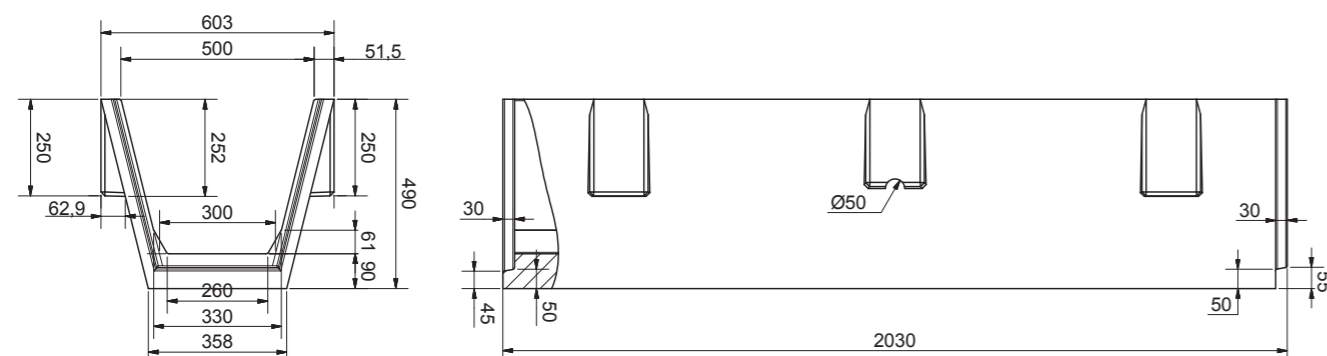

Završna ploča za kanale

Tip	Širina (mm)	Dubina (mm)	Dužina (mm)	kg/komada	Klasa opterećenja
ÁBE F 20/30-50 Završna ploča	535	80	498	43	A (50 kN) B (125kN)
ÁBE F 30/40-50 Završna ploča	648	90	498	60	A (50 kN) B (125kN)
ÁBE F 40/50-50 Završna ploča	867	100	498	90	A (50 kN) B (125kN)
ÁBE F 20/30-50 Završna ploča sa otvorom	535	80	498	43	A (50 kN) B (125kN)
ÁBE F 30/40-50 Završna ploča sa otvorom	648	90	498	60	A (50 kN) B (125kN)
ÁBE F 40/50-50 Završna ploča sa otvorom	867	100	498	90	A (50 kN) B (125kN)

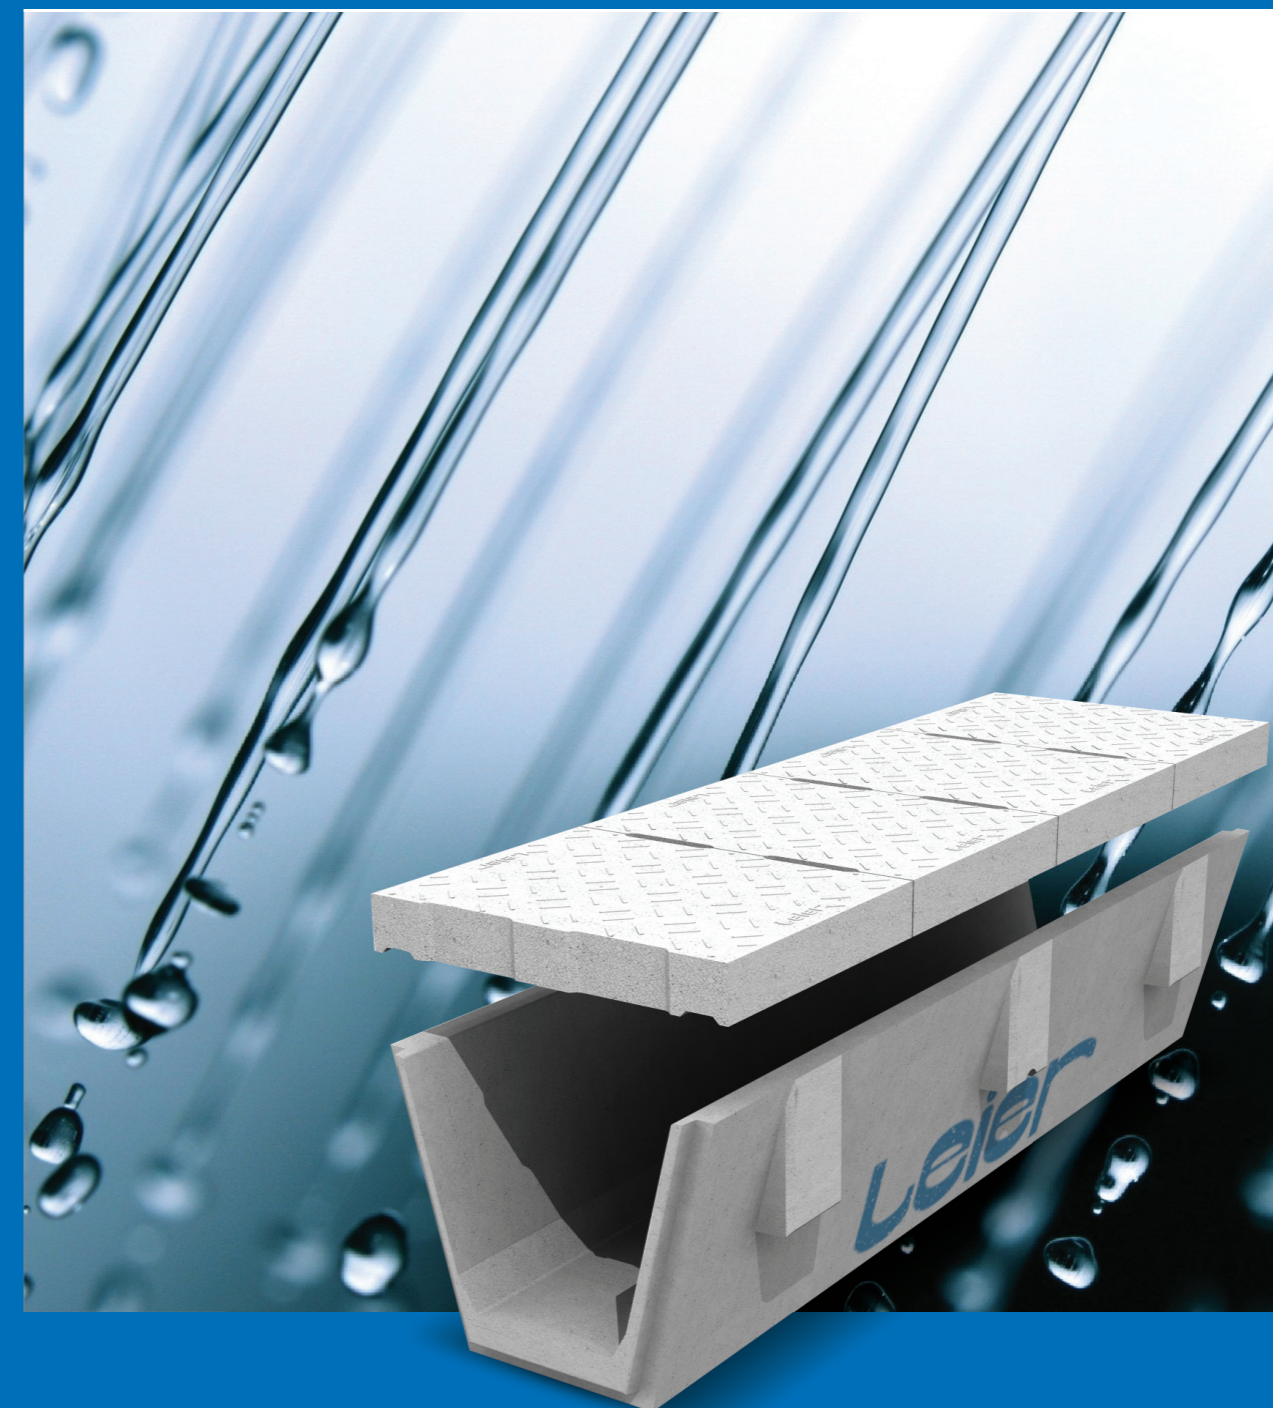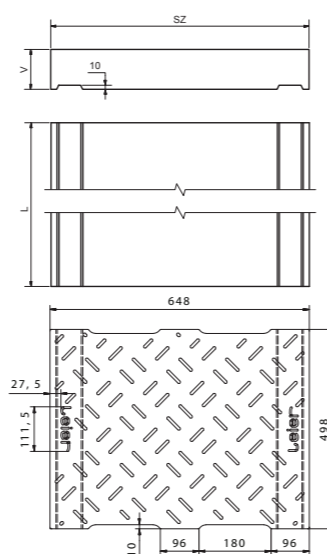

Za sve dodatne informacije molimo Vas da nas kontaktirate:

Leier

Leier-Leitl d.o.o.
Zagrebačka 89, 42204 Turčin
Tel.: 042 651 114
Fax: 042 207 715
office@leier.com.hr

Leier partner u Vašoj blizini:



KANALI ZA ODVODNJU



Sakupljanje i odvođenje površinskih i oborinskih voda dobiva u europskim zemljama sve veći značaj. Zbog tog razloga je poduzeće Leier stvorilo sustav za odvodnju površinskih voda, kanale za odvodnju. Osobina proizvoda: izvanredna hidraulična učinkovitost, visokokvalitetni beton, glatka površina, kratko vrijeme ugradnje, brzo polaganje 2 m dugih elemenata i odgovarajućeg oblika.



Prednosti:

- simetričan dizajn, precizno vođenje
- lako čišćenje
- provodnost preko završnih ploča (poklopaca)
- brzo odvođenje vode

Područje upotrebe:

- uzdužno cestom
- odvođenje padavina sa autoputeva
- uzdužni nasipi željeznice
- kod odvodnih jaraka

Rukovanje, Polaganje


Manipulacija elementima, pričvršćivanje kod dizanja i polaganje iznimno je jednostavno, sigurno i brzo, zbog posebnog načina podizanja.



poseban uređaj za dizanje



sigurno dizanje putem posebnog uređaja za dizanje

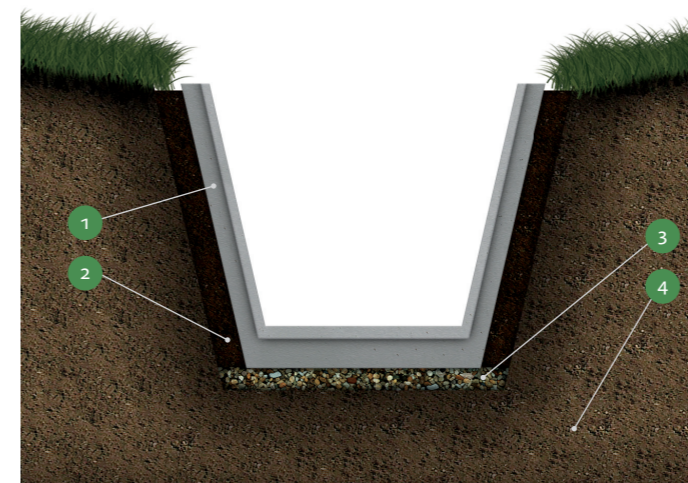

- 1 kanali
- 2 bočno punjenje iskapanog materijala
- 3 zbijeni šljunak
- 4 prirodni teren



lako polaganje putem posebnog uređaja za dizanje

Izravno polaganje sa dostavnog kamiona